

FRITZ!Box

Anleitung zur Installation und Konfiguration



Inhalt

- 1. Vorbereitung..... 3**
- 2. Verbindung mit dem WLAN (Windows 10/11) 3**
- 3. Zugriff auf die Benutzeroberfläche..... 4**
- 4. Einrichtung der Internetverbindung..... 5**
 - DSL / VDSL 5
 - Glasfaser 6
 - WAN-Verbindung 7
- 5. Einrichtung der Telefonie (KON Voice Easy)..... 8**

1. Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Ihre FRITZ!Box korrekt angeschlossen und eingeschaltet ist.

Die WLAN-LED muss leuchten, um eine drahtlose Verbindung herzustellen.

Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort finden Sie auf der Unter- oder Rückseite der FRITZ!Box.

FRITZ!Box 7590 Einfache Einrichtung mit <http://fritz.box>

WLAN-Funknetz (SSID)
FRITZ!Box 7590 WW

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)
3779 | 8981 | 1562 | 8981 | 1234

Netzteile: 311POW134 •
311POW165
12V 2,5A

Serien-Nummer
H515.123.45.678.901

Artikel-Nummer:
2000 2784

CWMP-Account
00040E-123456789012

AVM GmbH,
10547 Berlin

CE


AVM

2. Verbindung mit dem WLAN (Windows 10/11)

- Klicken Sie unten rechts auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste.
- Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus.
- Klicken Sie auf „Verbinden“.
- Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.

3. Zugriff auf die Benutzeroberfläche

- Öffnen Sie einen Webbrowser
- Geben Sie in die Adressleiste ein: `http://fritz.box` oder `192.168.178.1`

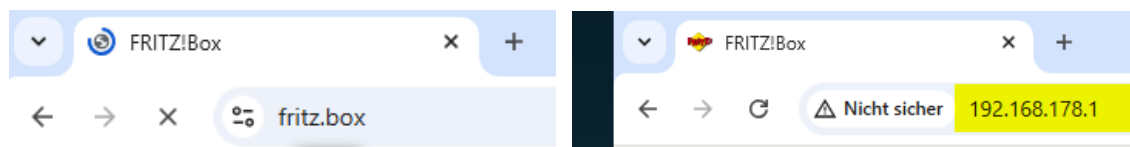

- Drücken Sie die Taste „Enter“
- Geben Sie das Gerätepasswort ein (auf der FRITZ!Box zu finden)



- Klicken Sie auf „Anmelden“



FRITZ!Box-Kennwort

Anmelden

Hinweis:

Sie können sich auch mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden.

[Kennwort vergessen?](#)

4. Einrichtung der Internetverbindung

DSL / VDSL

Die Modelle **7530, 7590, 7690 und 5690 Pro** verfügen über ein integriertes DSL-Modul, mit dem eine Internetverbindung über DSL/VDSL hergestellt werden kann. Verbinden Sie den DSL Kabel mit der FRITZ!Box indem Sie diesen in den DSL Anschluss stecken

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche
- Gehen Sie zu „Internet“ > „Zugangsdaten“
- Wählen Sie „Internetzugang“
- Wählen Sie Ihren Anbieter (z. B. KONVERTO DSL)
- Geben Sie Benutzername und Passwort ein
- Klicken Sie auf „Übernehmen“

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Internetanbieter
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter KONVERTO DSL

Zugangsdaten
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen [Übernehmen](#)

Glasfaser

Die Modelle **5530**, **5690** und **5690 Pro** verfügen über ein SFP-Modul, das den Anschluss an eine Glasfaserverbindung ermöglicht.

So verbinden Sie das Glasfaserkabel mit dem SFP-Modul Ihres Routers:

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche
- Navigieren Sie zu „Internet“ > „Zugangsdaten“
- Wählen Sie „Internetzugang“
- Tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein
- Bestätigen Sie mit „Übernehmen“

The screenshot shows the 'Internetzugang' configuration page in the Fritz!Box web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Internet', 'Online-Monitor', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZI-Konto', 'Glasfaser-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', 'Assistenten', and 'Hilfe und Info'. The main content area has tabs for 'Internetzugang', 'Ausfallschutz', 'IPv6', 'Anbieter-Dienste', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. Below the tabs, there are instructions and a warning about saving changes. The 'Glasfaser' tab is selected, and the 'Anbieter' dropdown is set to 'KONVERTO'. The 'Zugangsdaten' section shows the username 'Ver@23071@newschrofen0.' and a masked password. The 'Verbindungseinstellungen' section has a checked checkbox for 'Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen'. At the bottom right, there are 'Verwerfen' and 'Übernehmen' buttons.

WAN-Verbindung

Der LAN-Kabel muss auf LAN1 oder sofern vorhanden auf WAN eingesteckt werden.

Unterstützte Modelle: 4020, 7530, 7590, 7690, 5690 Pro

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche
- Gehen Sie zu „Internet“ > „Zugangsdaten“
- Wählen Sie „WAN-Verbindung“
- Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Anbieters ein
- Speichern Sie die Einstellungen

The screenshot shows the 'Internetzugang' configuration page in the FritzBox web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Internet', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!-Konto', 'Glasfaser-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', 'Assistenten', and 'Hilfe und Info'. The main content area has tabs for 'Internetzugang', 'Ausfallschutz', 'IPv6', 'Anbieter-Dienste', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. The 'Internetzugang' tab is active, showing instructions and configuration fields. The 'Anbieter' section has a dropdown menu set to 'KONVERTO'. The 'Zugangsdaten' section has a username field containing 'VrQzL39T@webchroff.com' and a password field with four asterisks. The 'Verbindungseinstellungen' section has a checkbox for 'Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen' which is checked. At the bottom right, there are 'Verwerfen' and 'Übernehmen' buttons.

5. Einrichtung der Telefonie (KON Voice Easy)

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche
- Navigieren Sie zu „Telefonie“ > „Eigene Rufnummern“
- Klicken Sie auf „Neue Rufnummer“
- Wählen Sie den Anbieter (KONVERTO)
- Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein
- Klicken Sie auf „Übernehmen“

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
●	0471130496	KONVERTO	*133#
●	333	KONVERTO	*133#

Buttons: Liste drucken, Neue Rufnummer

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Internetrufnummer:

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Weitere Einstellungen ▾

Abbrechen Weiter >

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	KONVERTO
Internetrufnummer	0471641320
Benutzername	0471641320

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Abbrechen < Zurück Weiter >

Nach Abschluss aller Schritte sollte Ihre FRITZ!Box vollständig eingerichtet und betriebsbereit sein.

KONVERTO AG SpA
Bruno Buozzi 8 . 39100 Bozen Bolzano
T 800 031 031 . info@konverto.eu
smart.konverto.eu